


Unidade mural

FTXF-A/B + RXF-A/B



sensira

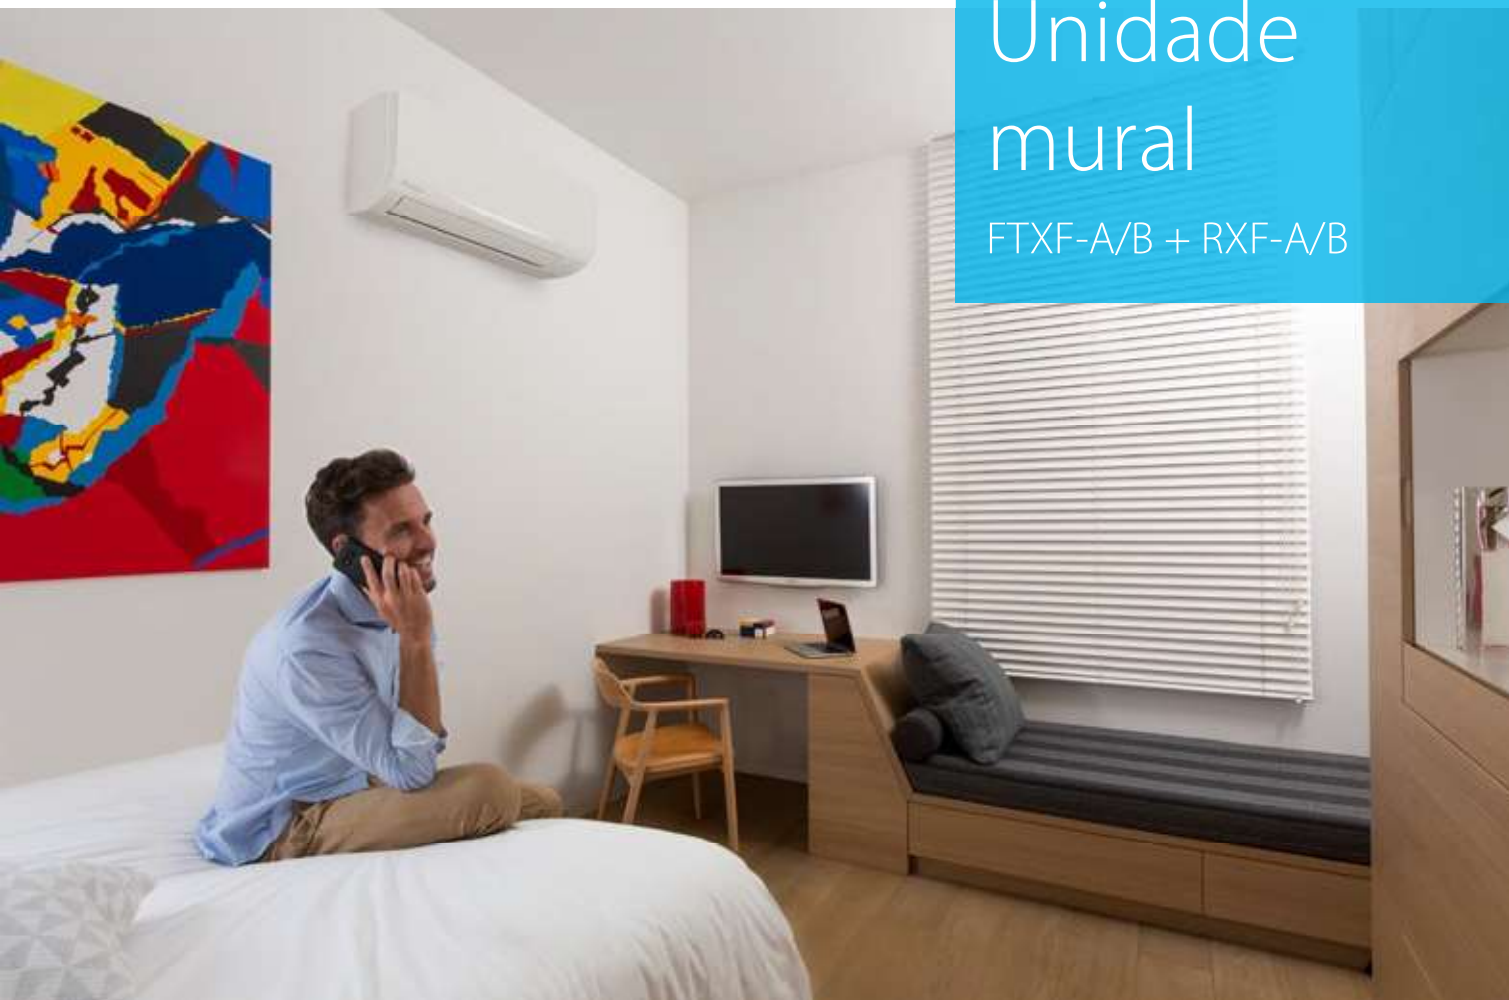

Poupança de energia durante o modo standby



Controlador online

A unidade mural para baixo consumo energético e conforto agradável

- › Valores de **eficiência sazonal até A++** em arrefecimento
- › O painel frontal plano e elegante funde-se facilmente com qualquer decoração interior, para além de ser mais fácil de limpar
- › A **função "auto-swing"** vertical, movimenta as alhetas de insuflação para cima e para baixo para assegurar uma distribuição eficiente da temperatura e velocidade do ar no espaço a climatizar

- › **Controlador online (opcional):** controle a unidade interior a partir de qualquer local através de smartphone ou tablet
- › **Gama Bluevolution:** maior eficiência e menor impacto ambiental

www.daikin.pt

BLUEVOLUTION



Unidade mural

- > Valores de eficiência sazonal até A++ em arrefecimento
- > A função "auto-swing" vertical, movimenta as alhetas de insuflação para cima e para baixo para assegurar uma distribuição eficiente da temperatura e velocidade do ar no espaço a climatizar
- > Controlador online (opcional)



FTXF-B



RXF-B

Dados de eficiência		FTXF + RXF	20B + 20B	25B + 25B	35A + 35A	50A + 50B	60A + 60B	71A + 71A
Capacidade de arrefecimento	Mín./Nom./Máx.	kW	1,3 /2,00 /2,6	1,3 /2,50 /3,0	1,3 /3,30 /3,8	1,70 /5,00 /6,00	1,70 /6,00 /7,00	2,30 /7,10 /7,30
Capacidade de aquecimento	Mín./Nom./Máx.	kW	1,30 /2,50 /3,50	1,30 /2,80 /4,00	1,30 /3,50 /4,80	1,70 /6,00 /7,70	1,70 /6,40 /8,00	2,30 /8,20 /9,00
Potência absorvida	Mín./Nom./Máx.	kW	0,31 /0,51 /0,72	0,31 /0,76 /1,05	0,29 /1,00 /1,30	-1,50 /-	-1,85 /-	-2,77 /-
Aquecimento	Mín./Nom./Máx.	kW	0,25 /0,60 /0,95	0,25 /0,70 /1,11	0,29 /0,94 /1,29	-1,62 /-	-1,63 /-	-2,60 /-
Arrefecimento de espaços	Classe de eficiência energética		A++					
	Potência Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
	SEER		6,15	6,22	6,21		6,15	5,15
	Consumo anual de energia	kWh/a	114	141	197	282	342	483
Aquecimento ambiente (clima médio)	Classe de eficiência energética		A+					
	Potência Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
	SCOP/A		4,10		4,06			3,81
	Consumo anual de energia	kWh/a	751	827	965	1.585	1.653	2.278
Eficiência nominal	EER		3,94	3,30		3,33	3,25	2,56
	COP		4,19	4,01	3,71		3,93	3,15
	Consumo anual de energia	kWh		-		751	923	1.387
	Diretiva de etiqueta da energia	Arrefecimento/Aquecimento	A/A					

As capacidades nominais de arrefecimento são baseadas nas seguintes condições: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m. As capacidades nominais de aquecimento são baseadas nas seguintes condições: temperatura interior: 20 °CBs, temperatura exterior: 7 °CBs, 6 °CBh, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.

Unidade interior			FTXF	20B	25B	35A	50A	60A	71A
Dimensões	Unidade	AlturaxLarguraxProfundidade	mm	286 x770 x225			295 x990 x263		
Peso	Unidade		kg	8,50			9,00		
Filtro de ar	Tipo			Amovível / lavável					
Ventilador	Caudal de ar	Arrefecimento Funcionamento silencioso/ Baixo/Médio/Alto	m³/min	4,4 /5,9 /7,9 /9,8	4,4 /6,1 /8,1 /10,1	4,5 /6,3 /8,3 /11,5	10,5 /11,9 /14,4 /16,8	10,7 /12,2 /14,8 /17,3	
		Aquecimento Funcionamento silencioso/ Baixo/Médio/Alto	m³/min	5,3 /6,5 /8,4 /10,3	5,3 /6,7 /8,6 /10,3	5,3 /7,0 /9,0 /11,5	10,7 /12,2 /14,8 /17,3	11,3 /12,8 /15,8 /17,9	
Nível de potência sonora	Arrefecimento		dBA	55		58	59	60	62
	Aquecimento		dBA	55		58	61	62	
Nível de pressão sonora	Arrefecimento Funcionamento silencioso/Baixo/Alto		dBA	20 /25 /39	20 /26 /40	20 /27 /43	31 /34 /43	33 /36 /45	34 /37 /46
	Aquecimento Funcionamento silencioso/Baixo/Alto		dBA	21 /28 /39	21 /28 /40	21 /29 /40	30 /33 /42	32 /35 /44	33 /36 /45
Sistemas de controlo	Controlo remoto por infravermelhos			ARC470A1					
	Controlo remoto por cabo			BRC944B2 / BRC073A1				BRC073A1	

Unidade exterior				RXF	20B	25B	35A	50B	60B	71A
Dimensões	Unidade	AlturaxLarguraxProfundidade	mm	550 x658 x275				734 x870 x373		
Peso	Unidade		kg	26		28		46,0	50,0	
Nível de potência sonora	Arrefecimento		dBA	60		62		61	63	66
	Aquecimento		dBA	61		62		61	63	65
Nível de pressão sonora	Arrefecimento	Nom./Alto	dBA	-46		-48		47 /-	49 /-	52 /-
	Aquecimento	Nom./Alto	dBA	-47		-48		49 /-		52 /-
Limites de funcionamento	Arrefecimento	Ambiente Mín.~Máx.	°CBs	-10 ~46		~~~		-10 ~46		~~~
	Aquecimento	Ambiente Mín.~Máx.	°CBh	-15 ~18		~~~		-15 ~18		~~~
Fluido frigorigéneo	Tipo				R-32					
	GWP				675,0				675	
	Carga		kg/TCO2Eq	0,55 /0,37		0,70 /0,48		0,90 /0,61	1,15 /0,78	
Ligações de tubagem	Líquido	DE	mm	6,35		635		6,4		
	Gás	DE	mm	9,5				12,7		
	Comp.da tubagem	UE - UI	Máx.	m		15		30		
	Carga de refrigerante adicional			kg/m	0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10 m)					
	Diferença de nível	UI - UE	Máx.	m		12		20		
Alimentação elétrica	Fase/Frequência/Tensão			Hz/V	1~/50 /220-240					
Corrente - 50 Hz	Amperes máximos de fusível (MFA)			A	-					

Siga-nos nas redes sociais!


www.daikin.pt

Os produtos Daikin são distribuídos por

ECPPT23-050

10/23



A Daikin Europe N.V. participa no programa de Certificação Eurovent para Conjuntos de Chillers Líquidos (LCP), Unidades de tratamento de ar (AHU), Unidades ventilo-convetoras (FCU) e Sistemas de volume de refrigerante variável (VRF). Verificar a validade atual do certificado on-line: www.eurovent-certification.com ou utilizando: www.certiflash.com

O presente folheto pretende ser apenas informativo e não constitui uma oferta contratual com a Daikin Airconditioning Portugal S.A.. A Daikin Airconditioning Portugal S.A. compilou o conteúdo deste folheto de acordo com o melhor dos seus conhecimentos. Não é dada qualquer garantia expressa ou implícita no que toca à totalidade, precisão, fiabilidade ou adequação para um determinado fim do seu conteúdo e dos produtos e serviços que apresenta. As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Daikin Airconditioning Portugal S.A. rejeita explicitamente quaisquer danos directos ou indirectos, no seu sentido mais amplo, resultantes ou relacionados com a utilização e/ou interpretação deste folheto. Todos os conteúdos estão ao abrigo de copyright da Daikin Europe N.V.

DAIKIN AIRCONDITIONING PORTUGAL S.A.

Sede: Edifício D. Maria I - Piso 0 Ala A/B - Quinta da Fonte - 2770-229 Paço de Arcos | Tel: +351 21 426 87 00 | Fax: +351 21 426 22 94 | Email: info@daikin.pt
 Delegação Norte: Rua B - Zona Industrial da Varziela - Lotes 50 e 51 - 4480-620 Árvore | Tel: +351 21 426 87 90 | Fax: +351 252 637 020

www.daikin.pt